




ZAWÓR GRZYBKOWY KWASOODPORNY YGB-800

- pełen przepływ
- trzpień nie wznoszący
- gwint DIN 2999/BSP lub NPT*
- uszczelnienie PTFE
- ciśnienie WOG 56 bar / 800 psi
- temperatura -50° C do +180 °C

* na specjalne zamówienie

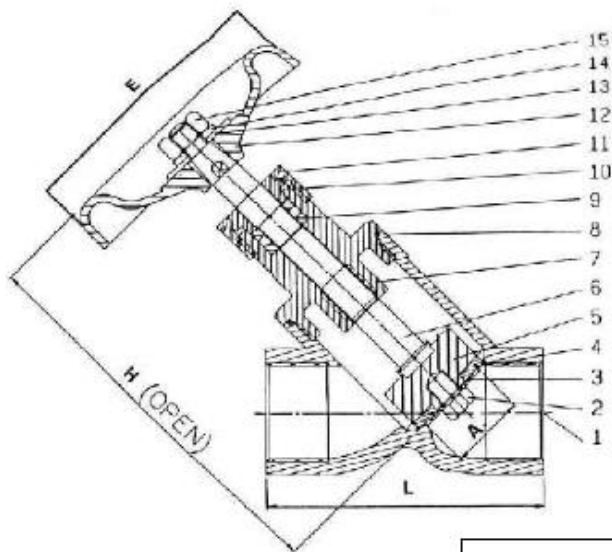

Lista materiałów

Lista materiałów					
1	korpus	316	8	uszczelka	PTFE
2	śruba	316	9	uszczelka trzpienia	PTFE
3	podkładka	316	10	dławik	304
4	gniazdo	PTFE	11	nakrętka dławika	304
5	grzyb	316	12	kółko	stal
6	trzpień	316	13	wskaznik	Al.
7	pokrywa	316	14	podkładka	304

wymiary mm

DN		A	E	H	L	kg/szt
8	1/2"	11	60	77	60	0,2
10	3/8"	13	60	77	60	0,3
15	1/2"	15	60	107	60	0,4
20	3/4"	20	70	122	80	0,5
25	1"	25	80	142	90	0,7
32	1 1/4"	32	80	155	105	0,9
40	1 1/2"	38	90	175	120	1,3
50	2"	50	90	195	140	1,6

ARMAKOM
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz Poland
www.armacom.pl

tel. +48 - (0) 52 - 345 60 11
tel. +48 - (0) 52 - 345 60 43
fax. +48 - (0) 52 - 345 60 21
e-mail: info@armacom.pl

armacom