




ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KWASOODPORNY SF16

- PN16*
- temperatura -50°C +180°C
- pełen przepływ
- montaż w pionie i poziomie
- zabudowa DIN 3202 F1,
- kołnierze DIN 2501
- uszczelnienie korpusu PTFE

Uwaga: w ofercie również wykonania wg ANSI Class150 - Class900

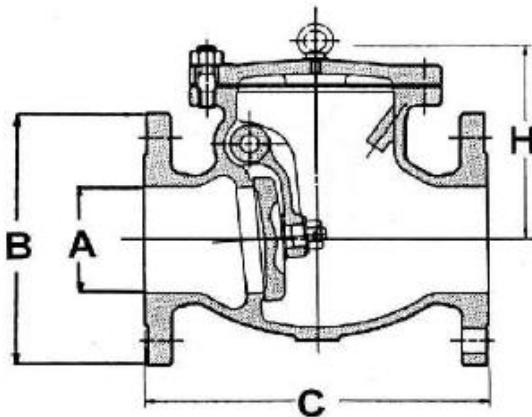

lista materiałów

| lista materiałów | |
|------------------|---------------|
| korpus | 1.4408 |
| pokrywa | 1.4408 |
| klapa | 1.4408 |
| nakrętka klapy | ASTM-A 194-8M |
| uszczelka klapy | 1.4401 |
| uszczelnienie | 316 |
| śruby i nakrętki | ASTM-A 193-B8 |
| oś | ASTM-A 194-8 |

wymiary mm

| DN | | A | B | C | H | kg/szt |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 15 | ½" | 15 | 95 | 130 | 69 | 4 |
| 20 | ¾" | 20 | 105 | 150 | 78 | 5 |
| 25 | 1" | 25 | 115 | 160 | 100 | 7 |
| 40 | 1 ½" | 40 | 150 | 200 | 120 | 8 |
| 50 | 2" | 50 | 165 | 230 | 140 | 12 |
| 65 | 2 ½" | 65 | 185 | 290 | 150 | 17 |
| 80 | 3" | 80 | 200 | 310 | 160 | 22 |
| 100 | 4" | 100 | 235 | 350 | 195 | 37 |
| 125 | 5" | 125 | 250 | 400 | 210 | 52 |
| 150 | 6" | 150 | 285 | 480 | 230 | 65 |
| 200 | 8" | 200 | 340 | 600 | 385 | 102 |
| 250 | 10" | 250 | 395 | 730 | 325 | 17 |

ARMAKOM
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz Poland
www.armacom.pl

tel. +48 - (0) 52 - 345 60 11
tel. +48 - (0) 52 - 345 60 43
fax. +48 - (0) 52 - 345 60 21
e-mail: info@armacom.pl

armacom