



Przełączniki Ø 22,5 mm

- Łatwy szybki montaż (bez użycia narzędzi)
- Stopień ochrony IP65 (poza serią V62...)
- Elastyczny system


FUNKCJA



Przełączniki BACO montuje się bardzo szybko i łatwo przy pomocy kontr-nakrętki na tylnej stronie panelu. Montaż jest znacznie ułatwiony dzięki kształtowi kołnierza uszczelniającego, który powoduje ustabilizowanie się przełącznika po wciśnięciu w otwór montażowy. Moduły styków i oprawki lampek łączone są z napędem przy pomocy specjalnych klipsów o pojemności 1 lub 3 moduły. W razie potrzeby użycia większej ilości styków można dołączyć dodatkowo dwa styki z boku i trzy z tyłu.

WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE

Max bezpiecznik		16A						
Wyprowadzenia		Z wkrętami		Od 2x1mm ² do 2x2,5 mm ²				
		Konektory płaskie		dla 1x6,35x0,8 lub r 2x2,8x0,8				
Termiczny prąd znamionowy (według IEC 947-5) 16 A								
Dane elektryczne								
Napięcie zmienne	Napięcie znamion.(50-60Hz)		(V)	230	400	440	500	690
	Prąd znamionowy	AC21	(A)	14	12	11	10	6
	Prąd znamionowy	AC15	(A)	6	4,5	3,5	2,5	1
Napięcie stałe	Napięcie znamion.	(V)	48	60	110	220		
	Prąd znamionowy	DC13	(A)	1	0,7	0,3	0,2	
Żywotność mechaniczna		3x10 ⁶ połączeń						
Żywotność elektryczna		Kat. użytkowników AC1 wg. IEC158-1						
220V (50-50Hz)	Prąd znamion. (A) 14 10 6 2							
	Liczba połączeń 10 ⁶ 0,2 0,5 1 3							
Stopień ochrony od panelu (wg IEC 947-5-1)		IP 65 (przyciski wielofunkcyjne V62... mają IP40) IP 67 z nakładką silikonową						
Zakres temperatur		Bez lampki -30°C - +60°C Z lampką -30°C - +60°C						
Temp. przechowywania		-50°C - +80°C						
Atesty		       						
UWAGA! Nie dotyczy lampek wskaźników S20								
Izolacja tropikalna jako standard								
Zgodność z CE według CEE24 oraz EN 60 947-1/A11								

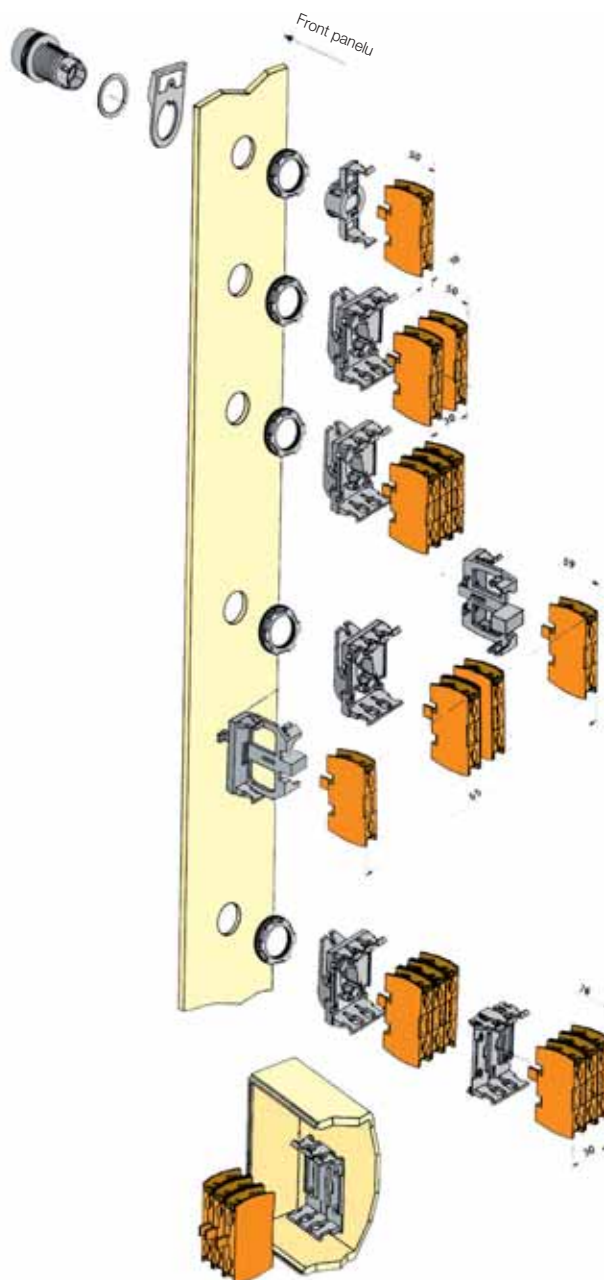

Bez oświetlenia Ø22,5 mm


Wykonanie

Wymiary


Przycisk płaski



Błyskawiczny



Dwustabilny
"wł-wył"



Czerwony Zielony Czarny Żółty Biały Niebieski Szary

● ● ● ● ● ● ●


C21AA01 C21AA02 C21AA03 C21AA04 C21AA05 C21AA06 C21AA08

C21CA01 C21CA02 C21CA03 C21CA04 C21CA05 C21CA06

Przycisk podwyższony




Błyskawiczny



C21AB01 C21AB02 C21AB03 C21AB04 C21AB05 C21AB06 C21AB08



Dwustabilny
"wł-wył"



C21CB01 C21CB02 C21CB03 C21CB04 C21CB05 C21CB06

Podświetlane Ø22,5 mm


Wykonanie

Wymiary

Przycisk płaski



Błyskawiczny




Czerwony Zielony Bezbarw. Żółty Opal Niebieski

● ● ○ ● ● ●

C21AH10 C21AH20 C21AH30 C21AH40 C21AH50 C21AH60



Dwustabilny
"wł-wył"




C21CH10 C21CH20 C21CH30 C21CH40 C21CH50 C21CH60

Przycisk podwyższony




Błyskawiczny



C21AK10 C21AK20 C21AK30 C21AK40 C21AK50 C21AK60



Dwustabilny
"wł-wył"



C21CK10 C21CK20 C21CK30 C21CK40 C21CK50 C21CK60

* "wł-wył": Jedno naciśnięcie; przycisk pozostaje wciśnięty. Drugie naciśnięcie; przycisk powraca do pozycji wyjściowej.